

160 Liter Freezer Counter 160 lt - undercounter, R600a

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL # _____
 MODELL # _____

NAME # _____

SIS # _____

AIA # _____


727793 (RUCF16X1C6)

 Untertisch-Tiefkühlschrank
 160 Liter, -15°/-20°C, grau,
 CNS-Volltüre

727792 (RUCF16W1C6)

 Untertisch-Tiefkühlschrank
 160 Liter, -15°/-20°C, grau,
 CNS-Volltüre

Kurzbeschreibung

Artikel Nr. _____

Untertisch-Tiefkühlschrank 160L mit 1 CNS Volltüre abschliessbar, Seitenverkleidung aus einbrennlackiertem Stahlblech, Innenraum aus weissem Kunststoff, eigengekühlt, Bandung rechts, Temperaturdisplay, Sehr geräuscharmer Betrieb, einstellbarer Temperaturbereich von -15°C bis - 20°C, Gerät einsetzbar bei Umgebungstemperatur von max. 43°C, 30mm dicke Isolierung, manuelle Abtauung, Kunststoff Stellfüsse.
 mit 3 fixen Gitter mit Kühlschlange

Hauptmerkmale

- Sehr geräuscharmer Betrieb: Pegel unter 45 dB (A).
- Digitale Temperaturanzeige und einfache elektromechanische Bedienblende.
- Thermogeformte Auflagen in der Innenverkleidung für leichte Reinigung.
- Kompakte Kühleinheit, leicht von der Rückseite zugänglich.
- Einfache Bedienblende.
- Modell benötigt nur 1 Phase 230V und ist steckerfertig.
- Manuelle Abtauung.
- Temperatur von -15°C bis -20°C für alle Lageranforderungen regelbar.

Konstruktion


- Innenraum ganz aus weißem, hochdichtem Polystyrol ohne Fugen, keine Schmutzecken.
- FCKW freie Isolierung.
- IP23 Schutzgrad.
- Entwickelt und konstruiert in einem ISO 9001 und ISO 14001 zertifizierten Werk.
- Reversible Tür.
- Verschließbare Tür.
- FCKW- und HFCKW-frei (ökologischer Kältemitteltyp: R600a).

Optionales Zubehör


- Rückseitige Rollen für 160 l freistehende Kühl-/Tiefkühlschränke PNC 880143
- 3 Gitterkörbe rilsanisiert zu Tiefkühlschrank 160 Ltr. PNC 880189

Genehmigung: _____

Front

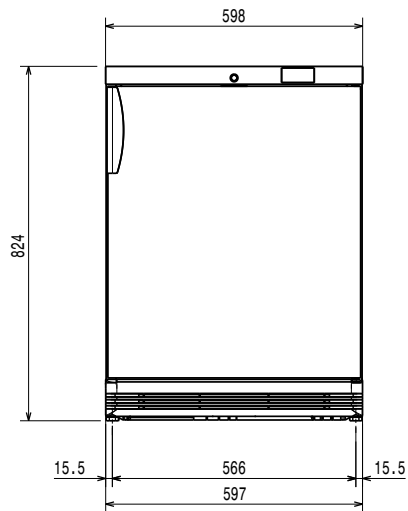


Seite

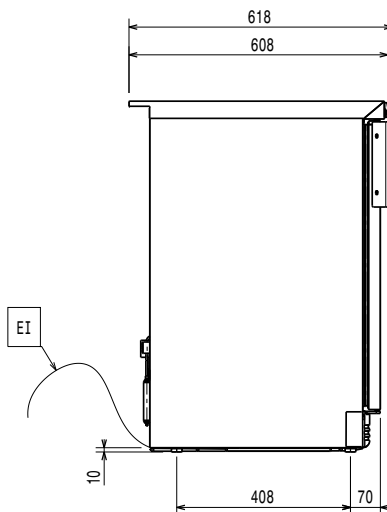

EI = Elektroanschluss

oben

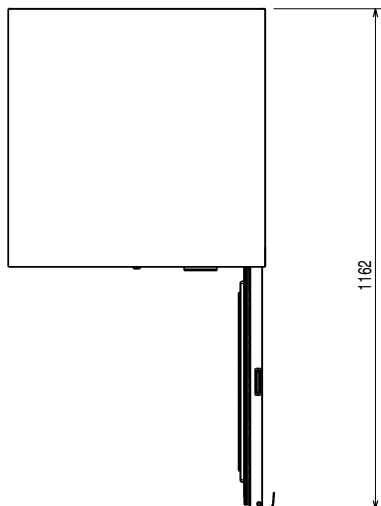
Elektrisch
Netzspannung:

727793 (RUCF16X1C6) 220-240 V/1 ph/50 Hz

727792 (RUCF16W1C6) 220-240 V/1 ph/50 Hz

Anschlusswert:

0.085 kW

Schlüsselinformation
Bruttokapazität:

120 lt

Außenabmessungen, Länge:

598 mm

Außenabmessungen, Tiefe:

618 mm

Außenabmessungen, Höhe:

825 mm

Anzahl und Art der Türen:

1 Volltür

Geräuschpegel:

47 dBA

Höhenverstellbar:

0/10 mm

Seitliche Außenblenden:

 einbrennlackierter
 Stahlstahl

727793 (RUCF16X1C6)

727792 (RUCF16W1C6)

weiss einbrennlackiert

Obere Außenblenden:

CRS 1.4016

Außenmaterial der Tür:

 Edelstahl mit
 Fingerabdruckschutz

727793 (RUCF16X1C6)

727792 (RUCF16W1C6)

weiss einbrennlackiert

**Material der
 Innenverkleidung:**

 hoch stoßfestes, weißes
 Polystyren

Kühldaten:
Art der Regelung:

elektronisch

Art des Kältemittels:

R600a

Kühlleistung:

163 W

Kühlleistung bei

Verdampfungs-Temperatur: -30 °C

Kühlmittelgewicht: 55 g

Min. Kühlbetriebstemperatur: -20 °C

Max.

Kühlbetriebstemperatur: -15 °C

Betriebsmodus:

statisch

Kühleinheit:

eingebaut